



KARTA PRODUKTU QUATRO Z MASKOWNICĄ KABLA



PRZEZNACZENIE

Grzałka elektryczna QUATRO ze sterowaniem mikroprocesorowym przeznaczona do montażu w grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych.
Grzejnik wyposażony w grzałkę elektryczną pełni funkcję suszarki elektrycznej lub może stanowić hybrydowe połączenie grzejnika włączonego do instalacji CO.
Dzięki intuicyjnej obsłudze istnieje możliwość swobodnego programowania funkcjonalności grzałki.

RODZAJ PODŁĄCZENIA

maskownica

KOLORY STEROWNIKA

chrom, biały, czarny, czarny mat, silver

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


nominalne napięcie zasilania: wariant 1: 230V, 50Hz;

wariant 2: 110V, 60Hz

klasa izolacji: wariant 1: klasa I; wariant 2: klasa II

klasa szczelności obudowy: IPX4 (STREFA 2 i 3)


moc: 120W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W,
1000W, 1200W

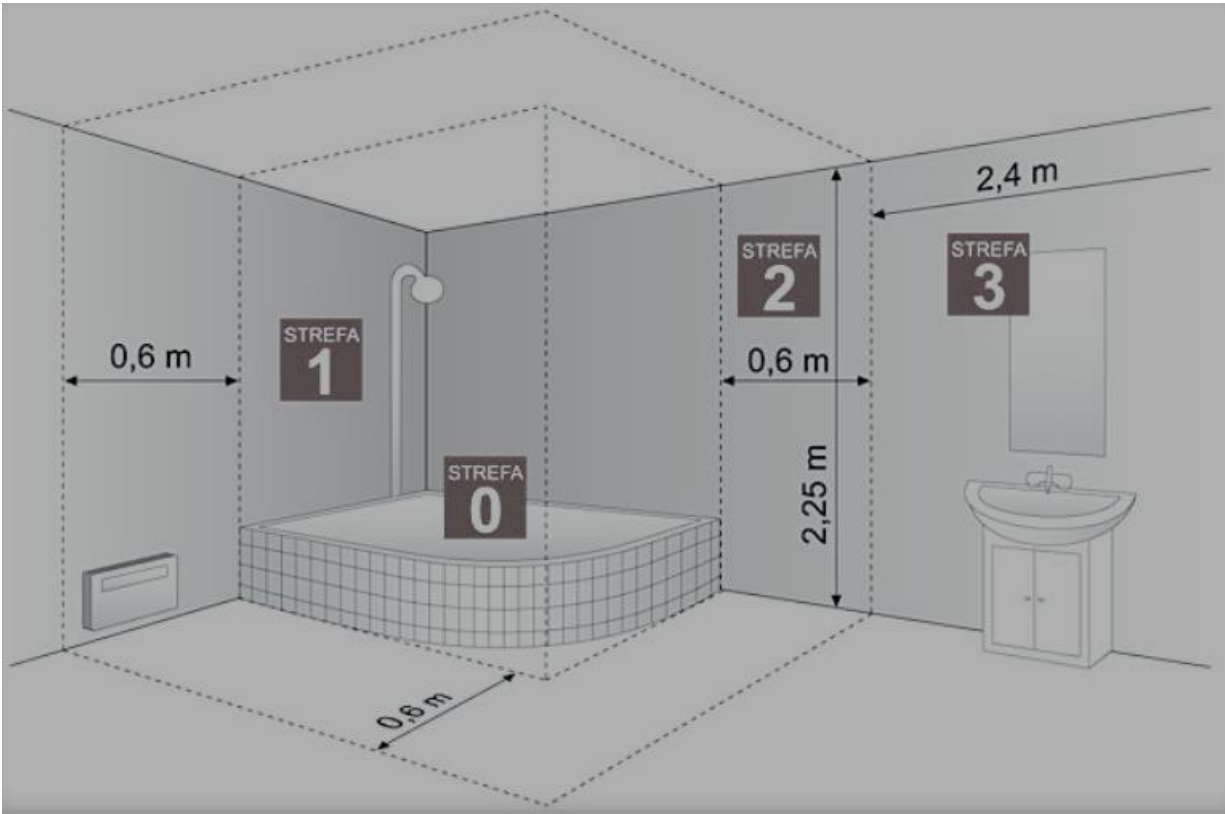

Źródło: NORMA PN-EN 60529:2003

WYMIARY I WAGA			
Moc	Waga	Długość "I"	Długość "L"
120W	0,40 kg	310 mm	377 mm
200W	0,39 kg	270 mm	327mm
300W	0,40 kg	295 mm	362mm
400W	0,41 kg	330 mm	397mm
500W	0,42 kg	345 mm	412mm
600W	0,42 kg	360 mm	427mm
800W	0,45 kg	470 mm	537mm
1000W	0,48 kg	560 mm	627mm
1200W	0,49 kg	565 mm	637mm

- 1. Element grzejny
- 2. Obudowa sterownika
- 3. Przewód zasilający

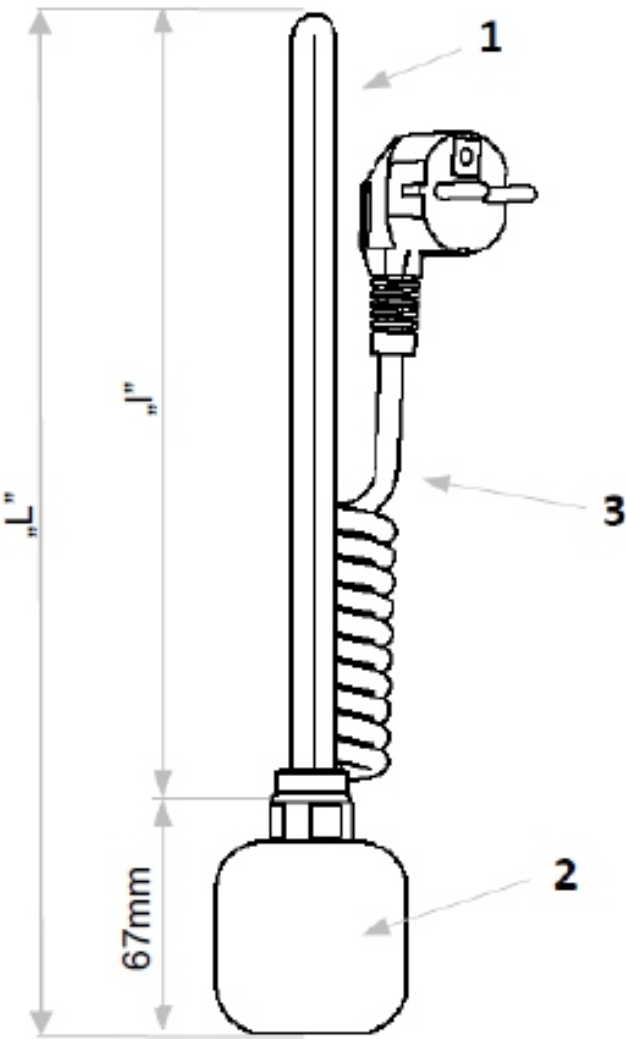

QUATRO - maskownica kabla

Dane HEC1.0			
Moc	Waga	Długość „I”	Długość „L”
120W	0,40 kg	310 mm	377 mm
200W	0,39 kg	270 mm	327 mm
300W	0,40 kg	295 mm	362 mm
400W	0,41 kg	330 mm	397 mm
500W	0,42 kg	345 mm	412 mm
600W	0,42 kg	360 mm	427 mm
800W	0,45 kg	470 mm	537 mm
1000W	0,48 kg	560 mm	627 mm
1200W	0,49 kg	562 mm	629 mm

- ON/OFF

- Obniżenie temperatury
- TIMER START/STOP - po 2h pracy w temp. 60° urządzenie wyłącza się

FUNKcjONALNOŚĆ GRZAŁKI QUATRO

4-stopniowa regulacja temperatury w przedziale 30°-60°C

funkcja suszarki

timer START-STOP – po 2h automatyczne

wyłączenie urządzenia

timer TURBO – po 2h automatyczny powrót do

uprzednio nastawionej temperatury

dwustopniowe zabezpieczenie przed

przegrzaniem

dodatkowe zabezpieczenie przed pracą „na sucho”

dzięki zaawansowanej elektronice (Ultra-Low-Power)

posiada niski pobór mocy w trybie czuwania

funkcja ANTIFREEZE - ochrona przed zamarzaniem

inteligentna kontrola pracy – sterowanie

mikroprocesorem

wizualizacja w kolorowej technologii LED

możliwość obrotu sterownika w zakresie 0° -330°