



Grupa  
**TRENDY**  
TRENDY Group





Na aranżacji: grzejnik c.o. PPY-50/100C73, zestaw zaworowy Z14  
In the visualisation: PPY-50/100C73 heating radiator and Z14 valve set

# POPPY [PPY]

projektant / designer Instal-Projekt Team

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION



**DOLNE / BOTTOM** - 365, 465, 565 mm

**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm

**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

### RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 30 x 10 mm

### KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 35 x 35 mm

### MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

### POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

### MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,7 MPa

### MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

## INNE / OTHERS

### STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym  
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

### KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,  
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie  
radiator, mounting kit, air vent, manual,  
guarantee card, packaging



ELECTRIC

Produkt dostępny w wersji elektrycznej. Po pełną ofertę produktów elektrycznych  
Product available in the electric version. For the full range of electric products

KLIKNIJ TUTAJ  
CLICK HERE



## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI**  
/ HEATING ELEMENTS  
300W - 900W



**polecamy grzałkę elektryczną HOT<sup>2</sup>**  
we recommend an electric heating element HOT<sup>2</sup>

189



**ZAWORY I GŁOWICE**  
/ VALVES AND HEADS  
Z13, Z14, Z15, Z16



**polecamy zestaw zaworowy Z13**  
we recommend Z13 valve set which

196



**WIESZAKI I RELINGI**  
/ HANGERS AND RAILS  
HS3



**polecamy dedykowane akcesoria: wieszak HS3**  
we recommend dedicated accessories: hanger HS3

200

| MODEL<br>model                                                                                 |  |  |  | PODŁĄCZENIE / connection |                          |                                                                                 | MOC / output    |                 |                 | INFORMACJE DODATKOWE<br>additional information |                                   |                                  |                                 | MOC GRZAŁKI *<br>heating element power* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                | SZEROKOŚĆ (L)<br>width (L)                                                        | WYSOKOŚĆ (H)<br>height (H)                                                        | GLĘBOKOŚĆ (G)<br>depth (G)                                                        | TYP<br>type              | ROZSTAW (h)<br>pitch (h) | ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZAŁOD SĄDANY (g)<br>spacing between connector and wall (g) | 55 / 45 / 20 °C | 75 / 65 / 20 °C | 90 / 70 / 20 °C | MASA<br>weight                                 | POJEMNOŚĆ WODNA<br>water capacity | POLE POWIERZCHNI<br>surface area | WYKŁADNIK n<br>index exponent n | YUUKI, HOT <sup>2</sup> , COCO          |
|                                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                |                          | mm                       | mm                                                                              | W               | W               | W               | kg                                             | dm3                               | m2                               |                                 | W                                       |
|  PPY-40/70    | 400                                                                               | 670                                                                               | 70-80                                                                             | dolne<br>bottom          | 365 (50)                 | 53-63                                                                           | 139             | 261             | 327             | 4,9                                            | 1,9                               | 0,42                             | 1,2318                          | 300                                     |
|  PPY-40/100   |                                                                                   | 990                                                                               |                                                                                   |                          |                          |                                                                                 | 196             | 369             | 463             | 8,2                                            | 3,2                               | 0,61                             | 1,2420                          | 400                                     |
|  PPY-40/130   |                                                                                   | 1 310                                                                             |                                                                                   |                          |                          |                                                                                 | 253             | 477             | 599             | 9,3                                            | 3,7                               | 0,81                             | 1,2452                          | 400                                     |
|  PPY-40/160   |                                                                                   | 1 630                                                                             |                                                                                   |                          |                          |                                                                                 | 311             | 585             | 733             | 11,5                                           | 4,6                               | 1,00                             | 1,2395                          | 600                                     |
|  PPY-50/70    | 500                                                                               | 670                                                                               | 70-80                                                                             |                          | 465 (50)                 | 53-63                                                                           | 162             | 304             | 381             | 5,5                                            | 2,1                               | 0,49                             | 1,2309                          | 300                                     |
|  PPY-50/100   |                                                                                   | 990                                                                               |                                                                                   |                          |                          |                                                                                 | 229             | 431             | 541             | 9,2                                            | 3,6                               | 0,72                             | 1,2413                          | 400                                     |
|  PPY-50/130   |                                                                                   | 1 310                                                                             |                                                                                   |                          |                          |                                                                                 | 294             | 556             | 698             | 10,4                                           | 4,1                               | 0,94                             | 1,2447                          | 600                                     |
|  PPY-50/160   |                                                                                   | 1 630                                                                             |                                                                                   |                          |                          |                                                                                 | 361             | 682             | 856             | 12,9                                           | 5,0                               | 1,17                             | 1,2441                          | 600                                     |
|  PPY-60/100 | 600                                                                               | 990                                                                               | 70-80                                                                             |                          | 565 (50)                 | 53-63                                                                           | 259             | 489             | 613             | 10,2                                           | 4,0                               | 0,82                             | 1,2407                          | 400                                     |
|  PPY-60/130 |                                                                                   | 1 310                                                                             |                                                                                   |                          |                          |                                                                                 | 334             | 631             | 792             | 11,6                                           | 4,5                               | 1,08                             | 1,2441                          | 600                                     |
|  PPY-60/160 |                                                                                   | 1 630                                                                             |                                                                                   |                          |                          |                                                                                 | 409             | 774             | 972             | 14,3                                           | 5,4                               | 1,33                             | 1,2486                          | 900                                     |

\* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / \* Suggested power - more informations page 190.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS




C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10  
paint, selected colour by the palette  
on page 9-10



D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika  
central bottom, 50 mm pitch

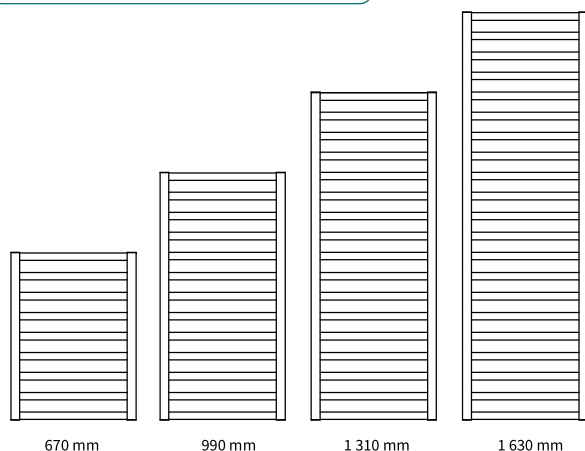

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height:

