

Grupa
TRENDY
TRENDY Group






Na aranżacji: grzejnik c.o. BEL-60/160, zestaw zaworowy Z14
In the visualisation: BEL-60/160 heating radiator and Z14 valve set

BELTI [BEL]

projektant / designer Karolina Łącka

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

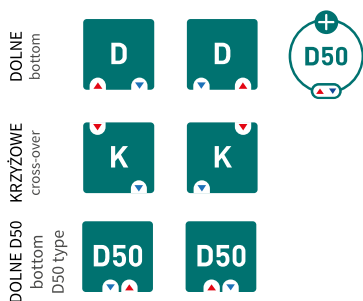**DOLNE / BOTTOM** - 370 - 570 mm**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm**KRZYŻOWE / CROSS-OVER** - możliwe / possible**PRZYLĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

KSZTAŁTOWNIK / PROFILE

□ 50 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIALwyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel**POWIERZCHNIA / SURFACE**powłoka lakiernicza
lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,5 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARDgrzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour**KOMPLET / SET**grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

**GRZAŁKI**
/ HEATING ELEMENTS
300W - 600Wpolecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating
element HOT²**ZAWORY I GŁOWICE**
/ VALVES AND HEADS
Z13, Z14, Z15, Z16polecamy zestaw zaworowy Z14
we recommend Z14 valve set which**WIESZAKI I RELINGI**
/ HANGERS AND RAILS
HS3polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak HS3
we recommend dedicated
accessories: hanger HS3

BEL-50/120 C75

ELECTRIC

Produkt dostępny w wersji
elektrycznej. Po pełną ofertę
produktów elektrycznych
Product available in the
electric version. For the full range
of electric productsKLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

BELTI [BEL]

np. BEL - 40 / 120 C34

100

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLEBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYKŁADOD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
● BEL-40/80	400	753	83-93	dolne bottom	370 (50)	68-78	146	275	345	6,1	2,2	0,54	1,2381	300
● BEL-40/90		896					165	311	391	6,9	2,5	0,61	1,2442	300
● BEL-40/120		1 203					205	387	485	8,5	3,1	0,77	1,2430	400
● BEL-40/160		1 573					254	476	596	10,4	3,9	0,93	1,2278	600
● BEL-50/80	500	753	83-93		470 (50)	68-78	173	326	409	7,3	2,4	0,65	1,2452	300
● BEL-50/90		896					196	369	462	8,2	2,8	0,73	1,2364	400
● BEL-50/120		1 203					244	459	575	10,1	3,5	0,91	1,2381	400
● BEL-50/160		1 573					301	564	705	12,3	4,3	1,10	1,2294	600
● BEL-60/80	600	753	83-93		570 (50)	68-78	197	373	469	8,4	2,7	0,75	1,2522	400
● BEL-60/90		896					226	424	530	9,5	3,1	0,85	1,2286	400
● BEL-60/120		1 203					281	527	660	11,7	4,0	1,05	1,2332	600
● BEL-60/160		1 573					345	647	810	14,2	4,8	1,27	1,2309	600

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.


DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette
on page 9-10

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

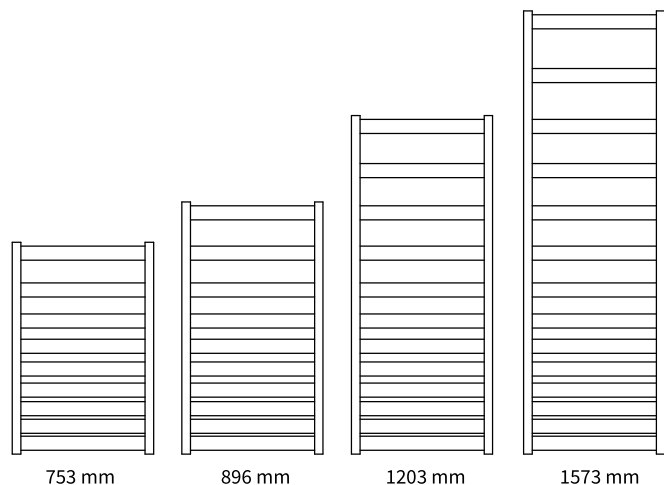

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

