


VIVAT 2 | MODULUS

**Grupa
MODULUS**
MODULUS Group



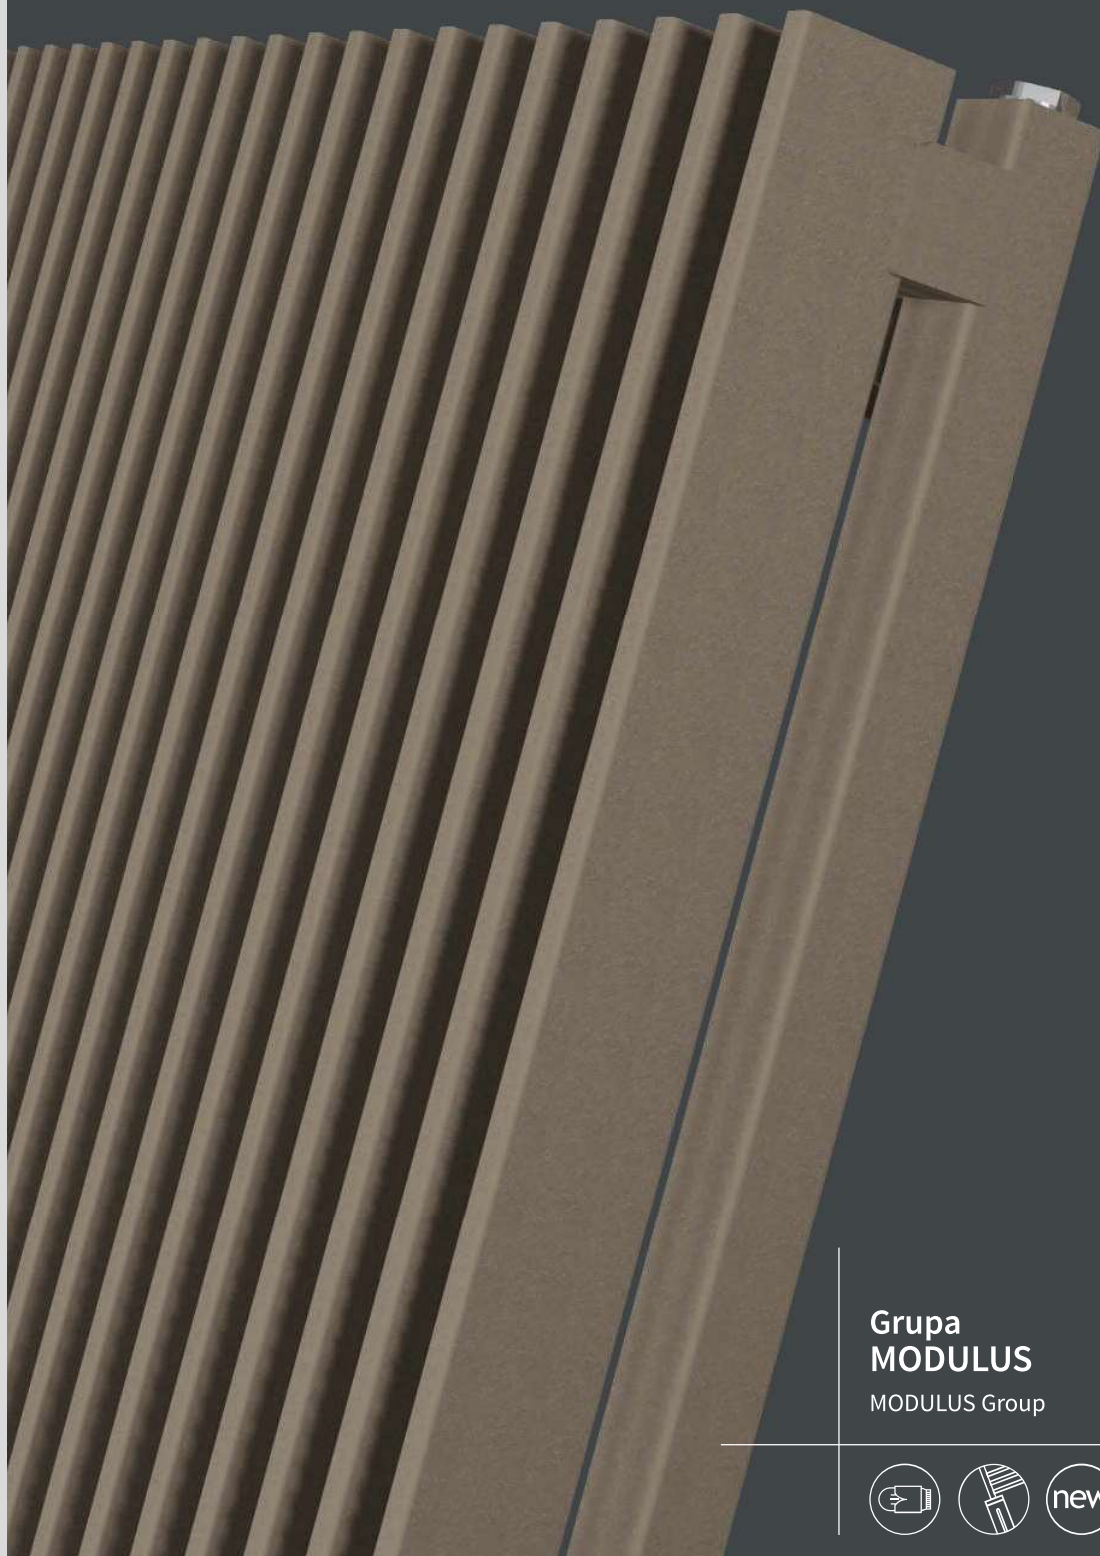

Na aranżacji: grzejnik c.o. VIV2-180/18C16, zestaw zaworowy Z15, grzałka elektryczna HOTS-12C2
In the visualisation: VIV2-180/18C16 heating radiator and Z15 valve set, heating element HOTS-12C2

VIVAT 2 [VIV2]

VIVAT X 2 [VIVX2]

projektant / designer Instal-Projekt Team

Grzejnik VIVAT 2 jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.
The VIVAT 2 radiator is the child of an all-innovative production technology.

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 50 x 10, 30 x 10 mm □ 30 x 30 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 35 x 35 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,4 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym D50

central bottom, 50 mm pitch D50 connection,

radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,

instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual,

guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



ZAWORY

/ VALVES

Z13, Z14, Z15.



GRZAŁKI

/ HEATING ELEMENTS

600W - 1200W



196

polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which



189

polecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating
element HOT²



VIV2-180/18C57

VIV2-160/18 C12 D50P

VIVX2-160/18 C12 D50P

TABELA MOCY

dla $\Delta T = 50K$ (75/65/20°C)

OUTPUT TABLE

for $\Delta T = 50K$ (75/65/20°C)

150

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI



GLĘBOKOŚĆ (G)
depth (G)
[mm]

134

ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g)
spacing between connector and wall (g)
[mm]

73

ILOŚĆ ELEMENTÓW PIONOWYCH [SZT.] number of vertical elements [pcs]	SZEROKOŚĆ (L) width (L) [mm]	WYSOKOŚĆ / height (H) [mm]						ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g) [mm]	73
		575	1600	1800	575	1600	1800		
		VIVAT 2			VIVAT X 2				
9	256	714 (06)	792 (09)		918 (09)	1031 (09)	MOC / output [W]		
		24,8	27,8		31	34,7	MASA / weight [kg]		
		7,6	8,4		9,2	10,3	POJEMNOŚĆ / capacity [dm3]		
		2,26	2,52		2,9	3,24	POLE POWIERZCHNI / surface area [m2]		
		1,3939	1,4337		1,315	1,3022	wykładnik potęgowy n / index exponent n		
13	375	1031 (09)	1145 (09)		1326 (12)	1489 (12)	MOC / output [W]		
		33,7	37,7		44,4	49,7	MASA / weight [kg]		
		9,9	11		12,9	14,4	POJEMNOŚĆ / capacity [dm3]		
		3,07	3,43		4,21	4,72	POLE POWIERZCHNI / surface area [m2]		
		1,3939	1,2500		1,3150	1,3022	wykładnik potęgowy n / index exponent n		
18	525	581 (06)	1348 (12)	1496 (12)	730 (09)	1764 (12)	1982 (12)	MOC / output [W]	
		17,2	44,7	50	23,4	61,1	68,4	MASA / weight [kg]	
		5,3	12,8	14,3	6,9	17,5	19,6	POJEMNOŚĆ / capacity [dm3]	
		1,61	4,07	4,55	2,25	5,86	6,56	POLE POWIERZCHNI / surface area [m2]	
		1,2839	1,3509	1,3811	1,3023	1,3063	1,2997	wykładnik potęgowy n / index exponent n	
23	675	711 (06)	1650 (12)	1831 (12)	906 (09)	2188 (12)	2457 (12)	MOC / output [W]	
		21,4	55,7	62,4	29,6	77,8	87,2	MASA / weight [kg]	
		6,5	15,7	17,5	8,8	22,1	24,7	POJEMNOŚĆ / capacity [dm3]	
		2,00	5,08	5,68	2,87	7,51	8,41	POLE POWIERZCHNI / surface area [m2]	
		1,2809	1,3078	1,3285	1,2868	1,2976	1,2971	wykładnik potęgowy n / index exponent n	
28	825	836 (09)	2009 (12)	2229 (12)	1104 (09)	2664 (12)	2991 (12)	MOC / output [W]	
		25,5	66,7	74,8	35,8	94,5	106	MASA / weight [kg]	
		7,7	18,7	20,8	10,6	26,7	29,9	POJEMNOŚĆ / capacity [dm3]	
		2,4	6,09	6,81	3,49	9,15	10,26	POLE POWIERZCHNI / surface area [m2]	
		1,2779	1,3078	1,3285	1,2868	1,2976	1,2971	wykładnik potęgowy n / index exponent n	
37	1095	1051 (09)			1458 (12)			MOC / output [W]	
		33			47			MASA / weight [kg]	
		9,9			13,9			POJEMNOŚĆ / capacity [dm3]	
		3,1			4,61			POLE POWIERZCHNI / surface area [m2]	
		1,2726			1,2868			wykładnik potęgowy n / index exponent n	
		50						ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (h) [mm] bottom connection pitch (h) [mm]	

* ze względów technologicznych szerokość gotowego produktu może być mniejsza od określonej w tabeli wartości o około 2%

* for technological reasons the width of the finished product can be smaller than the one specified in the table by approx. 2%

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS



C

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette on page 9-10



D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch



D50P / D50L

Dolne typu D50, o rozstawie 50mm z prawej lub z lewej strony. Odległość od krawędzi grzejnika do osi pierwszego króćca przyłączeniowego wynosi 59 mm.
D50-type bottom with 50 mm pitch left or right hand side. The distance from the edge of the radiator to the centerline of the first connection fitting is 59 mm.



Grzejniki współpracujące z grzałką elektryczną zostały oznaczone w tabeli poprzez zmianę koloru tła mocy na kolor zielony*. Grzałkę należy zamontować po przeciwległej stronie podłączenia, w dolnym króćcu przyłączeniowym.
*Nie dotyczy grzejników z podłączeniem D50 na środku.

Heaters working with an electric heater have been marked in the table by changing the power background color to green*. The heater must be mounted on the opposite side of the connection, in any spigot.

*Does not apply to heaters with connection D50 in the middle.

moc grzałki / heating element power 300 W - (03)
moc grzałki / heating element power 400 W - (04)
moc grzałki / heating element power 600 W - (06)
moc grzałki / heating element power 900 W - (09)
moc grzałki / heating element power 1200 W - (12)

