


RETTO | BASIC

**Grupa
BASIC**
BASIC Group



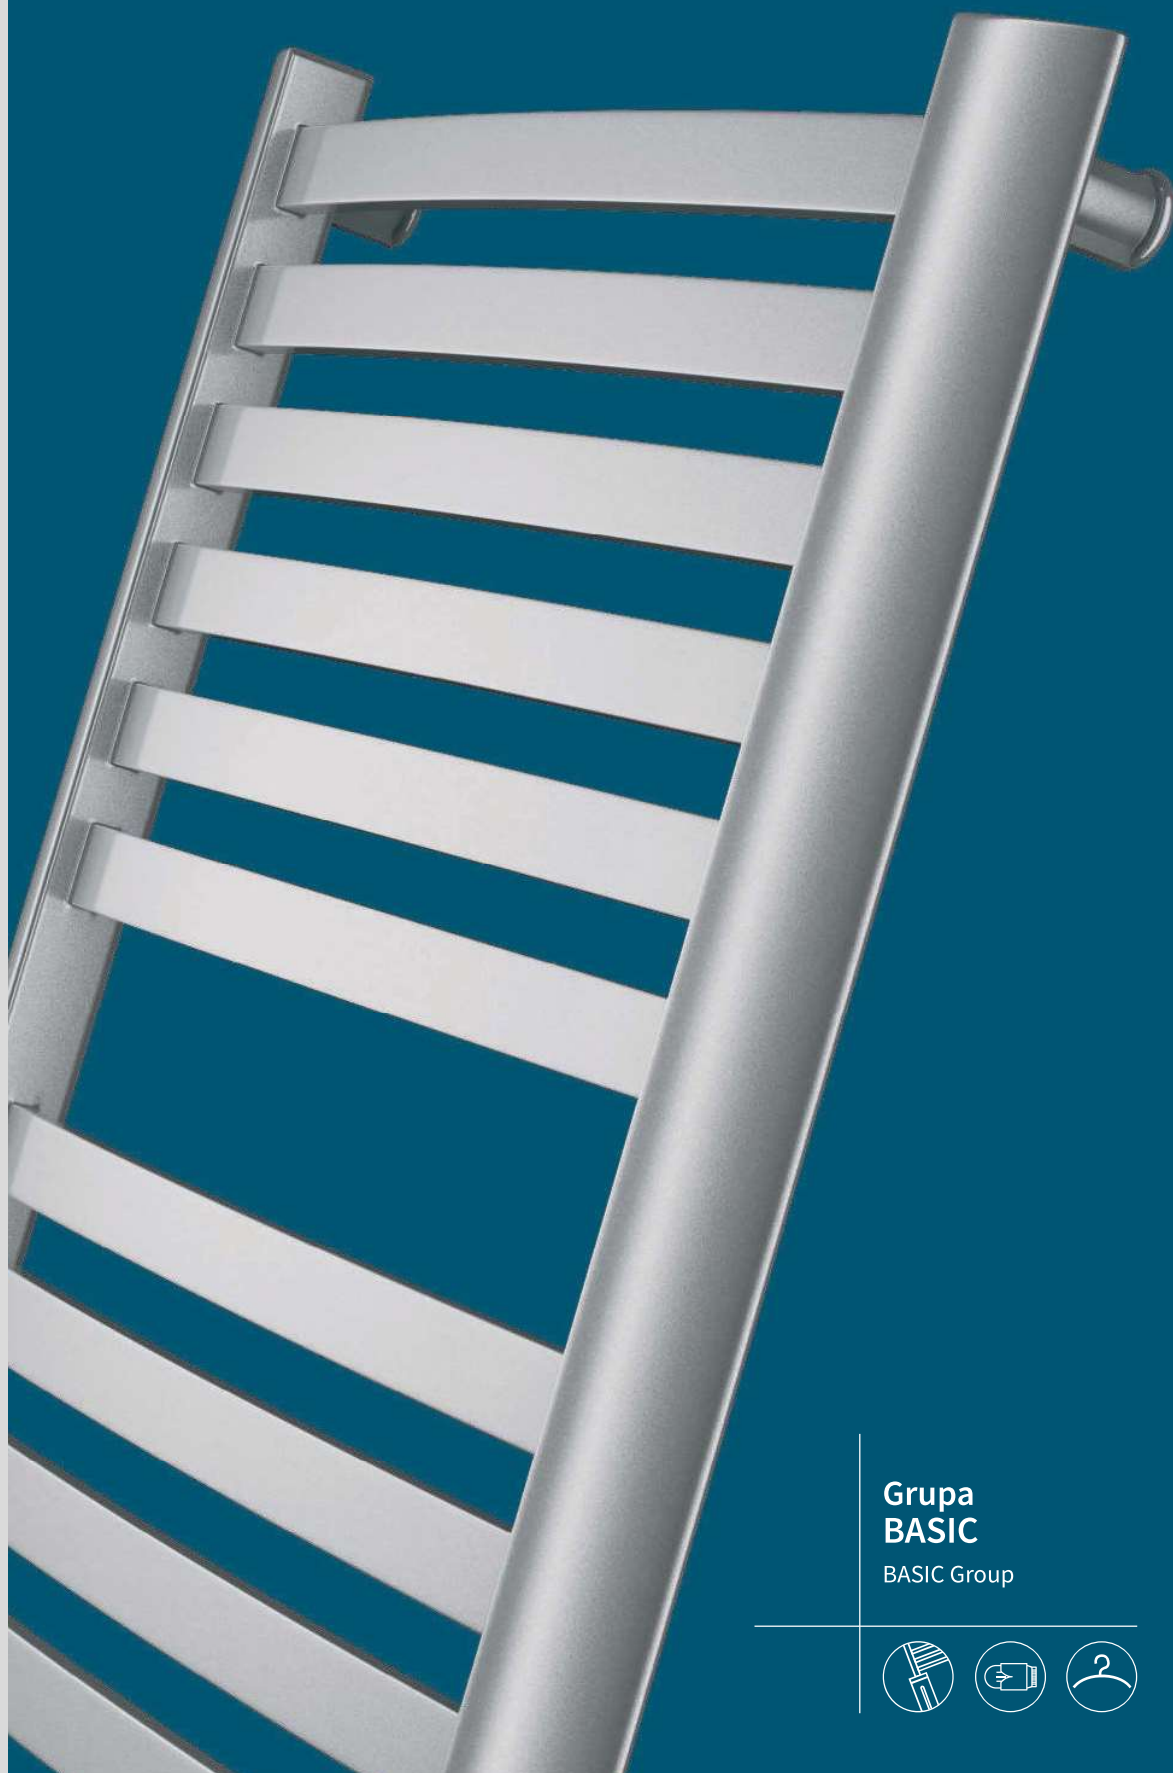

Na aranżacji: grzejnik c.o. RET-50/140, zestaw zaworowy Z17
In the visualisation: RET-50/140 heating radiator and Z17 valve set

RETTO [RET]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE / BOTTOM - 335, 465 mm

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm

PRZYLĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 30 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

Δ 56 x 34 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,7 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging



ELECTRIC

Produkt dostępny w wersji elektrycznej. Po pełną ofertę produktów elektrycznych
Product available in the electric version. For the full range of electric products

[KLIKNIJ TUTAJ](#)
[CLICK HERE](#)

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



GRZAŁKI
/ HEATING ELEMENTS
300W - 900W



polecamy grzałkę elektryczną COCO
we recommend an electric heating element COCO

189



ZAWORY I GŁOWICE
/ VALVES AND HEADS
Z13, Z14, Z15, Z16, Z17.



polecamy zestaw zaworowy Z17
we recommend Z17 valve set which

196



WIESZAKI I RELINGI
/ HANGERS AND RAILS
HS3



polecamy dedykowane akcesoria: wieszak HS3
we recommend dedicated accessories: hanger HS3

200

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZĄŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYLEGAJĄCYCH DO ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT*, COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
● RET-40/70	412	708	70-80	dolne bottom	335	53-63	143	274	344	6,5	2,4	0,47	1,2637	300
● RET-40/110		1 072					208	394	495	10,4	3,5	0,72	1,2506	400
● RET-40/140		1 436					271	514	646	13,6	4,7	0,97	1,2555	600
● RET-40/180		1 800					334	634	797	16,6	5,8	1,23	1,2540	600
● RET-50/70	540	708	70-80		465	53-63	184	350	440	7,3	2,8	0,64	1,2553	400
● RET-50/110		1 072					267	504	633	11,8	4,2	0,97	1,2420	600
● RET-50/140		1 436					348	658	826	14,7	5,5	1,29	1,2479	600
● RET-50/180		1 800					429	813	1 021	18,8	6,9	1,61	1,2518	900
PODŁĄCZENIE D50 / D50 connection														
● RET-40/70D50	412	708	70-80	D50	50	45-55	143	274	344	6,5	2,4	0,47	1,2637	300
● RET-40/110D50		1 072					208	394	495	10,4	3,5	0,72	1,2506	400
● RET-40/140D50		1 436					271	514	646	13,6	4,7	0,97	1,2555	600
● RET-40/180D50		1 800					334	634	797	16,6	5,8	1,23	1,2540	600
● RET-50/70D50	540	708	70-80			45-55	185	340	422	7,3	2,8	0,64	1,1905	300
● RET-50/110D50		1 072					267	500	626	11,8	4,2	0,97	1,2294	600
● RET-50/140D50		1 436					348	658	826	14,7	5,5	1,29	1,2479	600
● RET-50/180D50		1 800					429	813	1 021	18,8	6,9	1,61	1,2518	900

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.


DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

C...

farba, wybrany kolor
wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the
palette on page 9-10

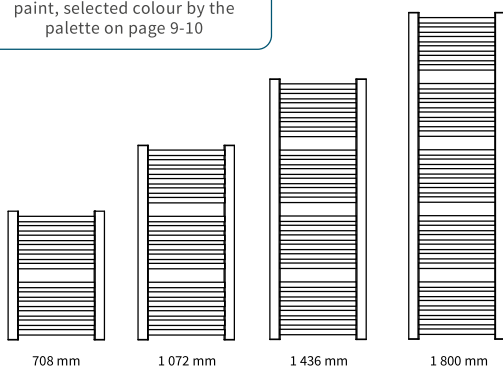

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

hD - rozstaw podłączenia dolnego
bottom connection pitch

h - rozstaw podłączenia D50
D50 connection pitch

