

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH GRZEJNIKÓW MODEL: TUBO

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Nr deklaracji właściwości użytkowych:
TUBO 1	DWU/A/TUBO 1/2017
TUBO 2	DWU/A/TUBO 2/2017
TUBO 3	DWU/A/TUBO 3/2017
TUBO 1 Cr	DWU/A/TUBO 1 Cr/2017
TUBO 2 Cr	DWU/A/TUBO 2 Cr/2017
TUBO 3 Cr	DWU/A/TUBO 3 Cr/2017

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania.
W instalacjach grzewczych w budynkach.

3. Producent
Przedsiębiorstwo ALPLAST P. Przybyliński i J. Tyczyński s. j. , 85-503 Bydgoszcz, ul. Rynkowska 2, mail: biuro@alplast.pl
 

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System nr 3.

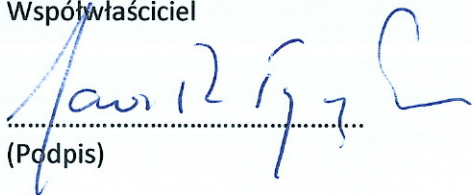
6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 442-1:2015-02
Jednostka notyfikowana:
IE n - Instytut Energetyki – Instytut badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska OTGiS – Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej, ul. Wilcza 8, 26-610 Radom, Polska Notyfikacja nr 1452

7. Deklarowane właściwości użytkowe:									
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Zasadnicze charakterystyki								Właściwości użytkowe
	Nominalna moc cieplna dla Φ_{30}	Nominalna moc cieplna dla Φ_{50}	Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Reakcja na ogień	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Szczelność pod działaniem ciśnienia	Temperatura powierzchni	Odporność na działanie ciśnienia	
				Klasa A1	Powłoka malarska zgodna z dyrektywą WE 1907/2006. Nie uwalnia substancji niebezpiecznych. Nr atestu higienicznego: HK/B/1183/01/2013	Brak przecieku przy ciśnieniu - 1,3 MPa.	Maksymalnie 95°C	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 MPa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa.	
	Odporność na korozję.	Trwałość jako:							
	Odporność na uderzenia.								
	Brak korozji po 100 h w wilgoci								
	Klasa 0								
TUBO 1	310 W	170 W	$\Phi = 1,9428 \Delta T$ ^{1,3520}						
TUBO 2	450 W	240 W	$\Phi = 2,7229 \Delta T$ ^{1,3615}						
TUBO 3	585 W	320 W	$\Phi = 3,4958 \Delta T$ ^{1,3654}						
TUBO 1 Cr	310 W	170 W	$\Phi = 1,6300 \Delta T$ ^{1,3415}						
TUBO 2 Cr	450 W	240 W	$\Phi = 2,2409 \Delta T$ ^{1,3554}						
TUBO 3 Cr	585 W	320 W	$\Phi = 2,8758 \Delta T$ ^{1,3558}						

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Jarosław Tyczyński
Współwłaściciel


.....
(Podpis)

Bydgoszcz 22-05-2017