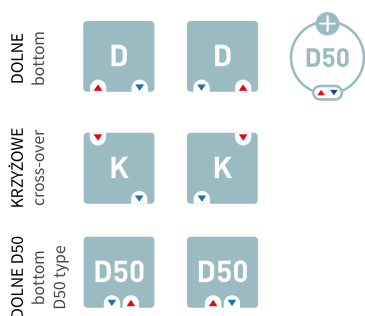


OMEGA R [OMER]

projektant / designer Roman Gawłowski

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

**DOLNE / BOTTOM** - 350-650 mm**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50mm**KRZYŻOWE / CROSS-OVER** - możliwe / possible**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

Ø 22 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

D 40 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

stal

steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa


MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARDgrzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour**KOMPLET / SET**grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

**GRZAŁKI**
/ HEATING ELEMENTS
300W - 1200Wpolecamy grzałkę elektryczną YUUKI
we recommend an electric heating
element YUUKI**ZAWORY I GŁOWICE**
/ VALVES AND HEADS
Z13, Z14, Z15, Z16polecamy zestaw zaworowy Z14
we recommend Z14 valve set which**WIESZAKI I RELINGI**
/ HANGERS AND RAILS
HH1, HS2polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak HS2
we recommend dedicated
accessories: hanger HS2

ELECTRIC

Produkt dostępny w wersji
elektrycznej. Po pełną ofertę
produktów elektrycznych
Product available in the
electric version. For the full range
of electric productsKLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

OMEGA R [OMER] np. OMER- 50 / 90 D50

40

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

MODEL model	 SZEROKOŚĆ (L) width (L)	 WYSOKOŚĆ (H) height (H)	 GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
				TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZAŁ OD ŚCIANNY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT*, COCO
 OMER-40/70	400	686	88-102 (73-87)	dolne bottom	350 (50)	63-77 (58-72)	144	273	342	4,6	2,7	0,48	1,2427	300
 OMER-40/90		915					185	349	438	6,1	3,6	0,62	1,2483	300
 OMER-40/120		1 173					230	437	549	8,2	4,5	0,82	1,2563	400
 OMER-40/140		1 402					272	516	648	9,8	5,4	0,98	1,2519	600
 OMER-40/160		1 574					306	578	726	10,5	6,2	1,09	1,2485	600
 OMER-40/170		1 746					340	642	806	12,2	6,8	1,22	1,2452	600
 OMER-50/70	500	686	103-117 (88-102)		450 (50)	77-87 (73-87)	175	330	413	5,5	3,2	0,57	1,2400	300
 OMER-50/90		915					224	423	531	7,2	4,1	0,75	1,2437	400
 OMER-50/120		1 173					278	529	665	9,7	5,2	0,98	1,2560	600
 OMER-50/140		1402					331	626	786	11,6	6,3	1,17	1,2484	600
 OMER-50/160		1 574					371	700	878	13,0	7,1	1,32	1,2427	600
 OMER-50/170		1 746					413	777	974	14,4	7,9	1,47	1,2370	900
 OMER-60/70	600	686	107-120 (92-106)		550 (50)	80-90 (77-91)	205	386	484	6,3	3,6	0,68	1,2373	400
 OMER-60/90		915					263	495	620	8,2	4,6	0,88	1,2390	400
 OMER-60/120		1 173					325	618	777	11,1	6,0	1,16	1,2556	600
 OMER-60/140		1402					387	731	918	13,3	7,2	1,36	1,2449	900
 OMER-60/160		1 574					435	819	1026	14,9	8,1	1,55	1,2369	900
 OMER-60/170		1 746					485	909	1137	16,5	9,1	1,73	1,2289	900
 OMER-70/120	700	1 173	108-122 (93-114)		650 (50)	83-93 (78-92)	372	706	888	12,6	6,7	1,32	1,2553	600
 OMER-70/140		1402					443	835	1047	15,0	8,1	1,55	1,2415	900
 OMER-70/160		1 574					499	935	1170	16,8	9,1	1,77	1,2311	900
 OMER-70/170		1 746					556	1037	1295	18,7	10,2	1,98	1,2207	900
 OMER-80/90	800	915	110-124		750	85-95 (71-81)	337	632	791	10,4	5,7	1,13	1,2297	600
 OMER-80/120		1173					417	792	995	14,0	7,4	1,49	1,2550	900
 OMER-80/140		1402					497	936	1173	16,7	9,0	1,75	1,2380	900
 OMER-80/160		1574					561	1049	1311	18,8	10,1	1,99	1,2253	900
 OMER-80/170		1746					626	1163	1451	20,8	11,3	2,23	1,2125	1200

PODŁĄCZENIE D50 / bottom "D50" type


Uwaga! W przypadku grzejników z podłączeniem dolnym o rozstawie 50mm (D50) na końcu indeksu należy dodać oznaczenie "D50", np. OMER-50/70D50

Note! For radiators with bottom connection spacing of 50mm (D50) at the end of the index, add the designation "D50", e.g. OMER-50/70D50

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

D50

dolne, o rozstawie
50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

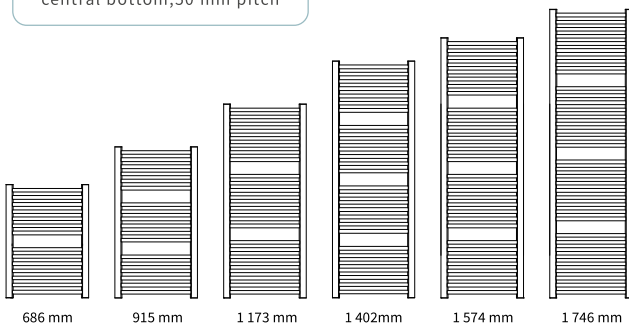

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

