


FIDO

► Dostępne rozmiary:

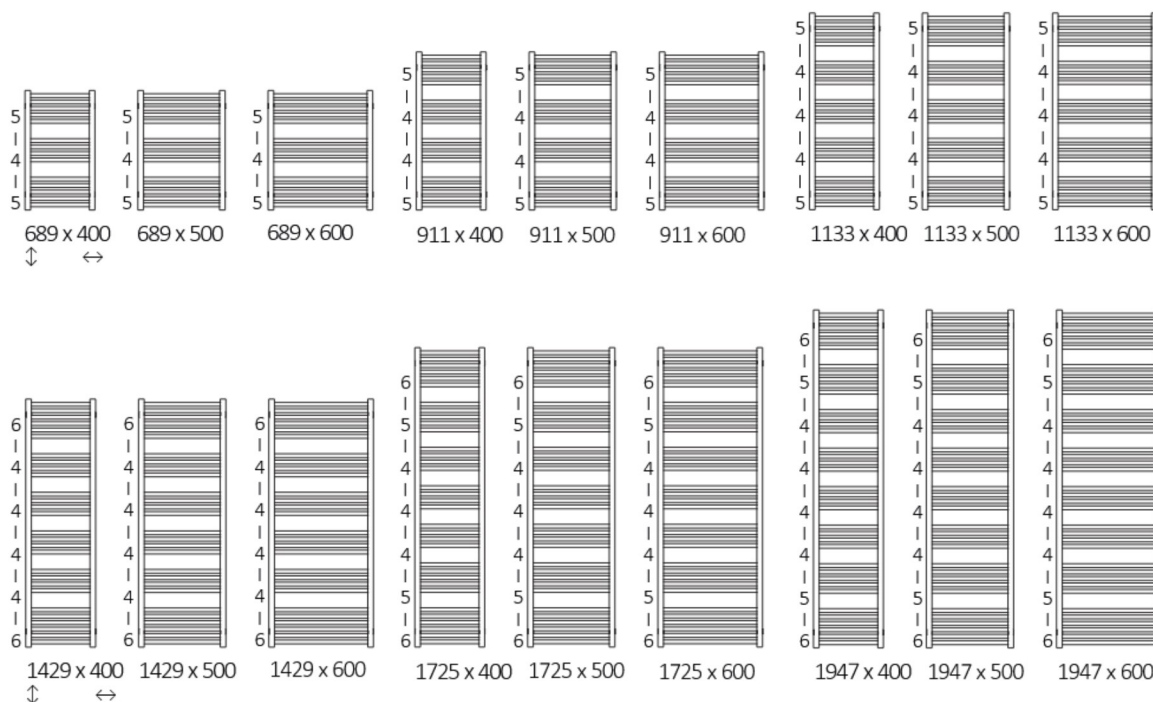

► Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1000 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C (82°C wersja z grzałką elektryczną Terma)


A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm²]	 [kg]	KBN
689	400	370	230	125	200	370	509	90	2,42	4,99	TRGGLFI0604SXM
689	500	470	292	158	300	470	509	90	2,84	5,93	TRGGLFI0605SXM
689	600	570	342	186	400	570	509	90	3,26	6,86	TRGGLFI0606SXM
911	400	370	312	169	300	370	731	90	3,15	6,47	TRGGLFI0904SXM
911	500	470	396	214	400	470	731	90	3,69	7,67	TRGGLFI0905SXM
911	600	570	466	252	400	570	731	90	4,23	8,87	TRGGLFI0906SXM
1133	400	370	395	213	400	370	953	90	3,88	7,94	TRGGLFI1104SXM
1133	500	470	500	270	600	470	953	90	4,54	9,41	TRGGLFI1105SXM
1133	600	570	590	319	600	570	953	90	5,2	10,88	TRGGLFI1106SXM
1429	400	370	504	272	600	370	1249	90	4,92	10,05	TRGGLFI1404SXM
1429	500	470	640	345	600	470	1249	90	5,76	11,92	TRGGLFI1405SXM
1429	600	570	755	407	800	570	1249	90	6,59	13,79	TRGGLFI1406SXM
1725	400	370	615	331	600	370	1545	90	5,96	12,17	TRGGLFI1704SXM
1725	500	470	780	420	800	470	1545	90	6,98	14,44	TRGGLFI1705SXM
1725	600	570	920	495	1000	570	1545	90	7,99	16,71	TRGGLFI1706SXM
1947	400	370	697	374	800	370	1767	90	6,69	13,64	TRGGLFI1904SXM
1947	500	470	885	475	800	470	1767	90	7,82	16,18	TRGGLFI1905SXM
1947	600	570	1044	561	1000	570	1767	90	8,96	18,72	TRGGLFI1906SXM

* oznaczenie dotyczy podstawowego koloru RAL 9016

FIDO



► Rysunek techniczny

SX

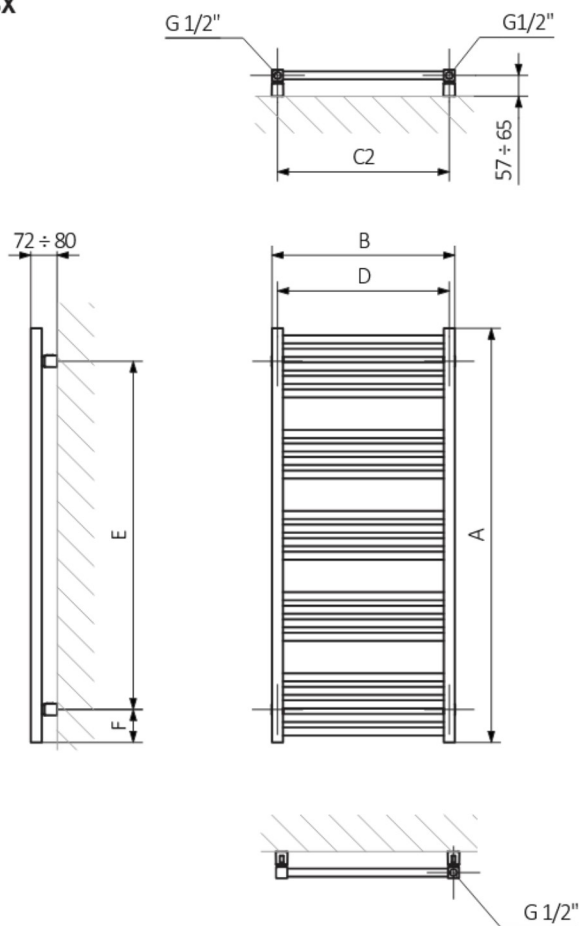

A – wysokość
 B – szerokość
 C1-C5 – rozstaw podłączeń
 D – rozstaw mocowań w poziomie
 E – rozstaw mocowań w pionie
 F – odległość od osi dolnego mocowania
 do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor / Rurka:

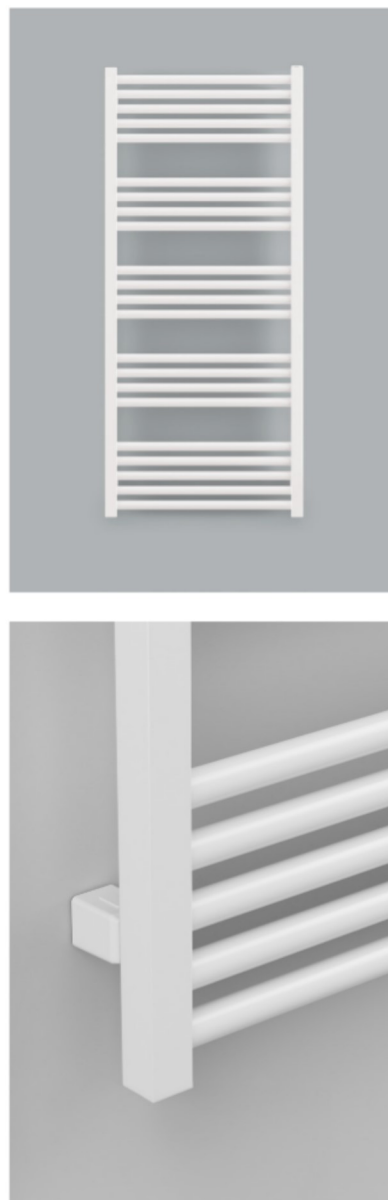

► Podłączenia

