

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH GRZEJNIKÓW MODEL: PINO K (AK/EP)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Nr deklaracji właściwości użytkowych:
PINO K AK1-400/EP	DWU/AD/EP/AK1-400/EP/2017
PINO K AK2-400/EP	DWU/AD/EP/AK2-400/EP/2017
PINO K AK3-400/EP	DWU/AD/EP/AK3-400/EP/2017
PINO K AK4-400/EP	DWU/AD/EP/AK4-400/EP/2017
PINO K AK5-400/EP	DWU/AD/EP/AK5-400/EP/2017
PINO K AK6-400/EP	DWU/AD/EP/AK6-400/EP/2017
PINO K AK7-400/EP	DWU/AD/EP/AK7-400/EP/2017
PINO K AK1-500/EP	DWU/AD/EP/AK1-500/EP/2017
PINO K AK2-500/EP	DWU/AD/EP/AK2-500/EP/2017
PINO K AK3-500/EP	DWU/AD/EP/AK3-500/EP/2017
PINO K AK4-500/EP	DWU/AD/EP/AK4-500/EP/2017
PINO K AK5-500/EP	DWU/AD/EP/AK5-500/EP/2017
PINO K AK6-500/EP	DWU/AD/EP/AK6-500/EP/2017
PINO K AK7-500/EP	DWU/AD/EP/AK7-500/EP/2017
PINO K AK1-600/EP	DWU/AD/EP/AK1-600/EP/2017
PINO K AK2-600/EP	DWU/AD/EP/AK2-600/EP/2017
PINO K AK3-600/EP	DWU/AD/EP/AK3-600/EP/2017
PINO K AK4-600/EP	DWU/AD/EP/AK4-600/EP/2017
PINO K AK5-600/EP	DWU/AD/EP/AK5-600/EP/2017
PINO K AK6-600/EP	DWU/AD/EP/AK6-600/EP/2017
PINO K AK7-600/EP	DWU/AD/EP/AK7-600/EP/2017

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania.

W instalacjach grzewczych w budynkach.

3. Producent

Przedsiębiorstwo ALPLAST P. Przybyliński i J. Tyczyński s. j. ,
85-503 Bydgoszcz, ul. Rynkowska 2, mail: biuro@alplast.pl



4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System nr 3.

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 442-1:2015-02

Jednostka notyfikowana:

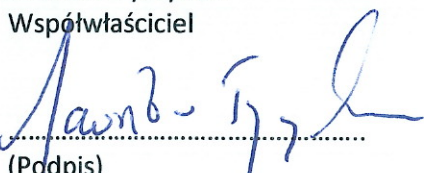
IEn - Instytut Energetyki – Instytut badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska
OTGiS – Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej, ul. Wilcza 8, 26-610 Radom, Polska
Notyfikacja nr 1452

7. Deklarowane właściwości użytkowe:											
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Zasadnicze charakterystyki								Właściwości użytkowe		
	Nominalna moc cieplna dla Φ_{30}	Nominalna moc cieplna dla Φ_{50}	Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Reakcja na ogień	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Szczelność pod działaniem ciśnienia	Temperatura powierzchni	Odporność na działanie ciśnienia		Trwałość jako:	
										Odporność na korozję.	Odporność na uderzenia.
PINO K AK1-400/EP	84 W	180 W	$\Phi=1,3633 \Delta T$ ^{1,2100}	Klasa A1	Powłoka malarska zgodna z dyrektywą WE 1907/2006. Nie uwalnia substancji niebezpiecznych. Nr atestu higienicznego: HK/B/1183/01/2013	Brak przecieku przy ciśnieniu - 1,3 MPa.	Maksymalnie 95°C	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 MPa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa.	Brak korozji po 100 h w wilgoci	Klasa 0	
PINO K AK2-400/EP	140 W	300 W	$\Phi=2,2556 \Delta T$ ^{1,2135}								
PINO K AK3-400/EP	172 W	360 W	$\Phi=2,7546 \Delta T$ ^{1,2155}								
PINO K AK4-400/EP	199 W	425 W	$\Phi=3,1601 \Delta T$ ^{1,2175}								
PINO K AK5-400/EP	247 W	525 W	$\Phi=3,8754 \Delta T$ ^{1,2210}								
PINO K AK6-400/EP	281 W	590 W	$\Phi=4,3748 \Delta T$ ^{1,2238}								
PINO K AK7-400/EP	318 W	685 W	$\Phi=4,9195 \Delta T$ ^{1,2258}								
PINO K AK1-500/EP	104 W	190 W	$\Phi=1,6963 \Delta T$ ^{1,2100}								
PINO K AK2-500/EP	170 W	310 W	$\Phi=2,7391 \Delta T$ ^{1,2135}								
PINO K AK3-500/EP	209 W	375 W	$\Phi=3,3528 \Delta T$ ^{1,2155}								
PINO K AK4-500/EP	248 W	445 W	$\Phi=3,9521 \Delta T$ ^{1,2175}								
PINO K AK5-500/EP	300 W	545 W	$\Phi=4,7220 \Delta T$ ^{1,2210}								
PINO K AK6-500/EP	339 W	615 W	$\Phi=5,2854 \Delta T$ ^{1,2238}								
PINO K AK7-500/EP	391 W	710 W	$\Phi=6,0502 \Delta T$ ^{1,2258}								
PINO K AK1-600/EP	125 W	225 W	$\Phi=2,0404 \Delta T$ ^{1,2100}								
PINO K AK2-600/EP	204 W	370 W	$\Phi=3,2864 \Delta T$ ^{1,2135}								
PINO K AK3-600/EP	251 W	455 W	$\Phi=4,0161 \Delta T$ ^{1,2155}								
PINO K AK4-600/EP	298 W	540 W	$\Phi=4,7401 \Delta T$ ^{1,2175}								
PINO K AK5-600/EP	360 W	650 W	$\Phi=5,6624 \Delta T$ ^{1,2210}								
PINO K AK6-600/EP	407 W	735 W	$\Phi=6,3443 \Delta T$ ^{1,2238}								
PINO K AK7-600/EP	470 W	850 W	$\Phi=7,2628 \Delta T$ ^{1,2258}								

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Jarosław Tyczyński
Współwłaściciel


(Podpis)

Bydgoszcz 18-05-2017