





Grupa
TRENDY
TRENDY Group

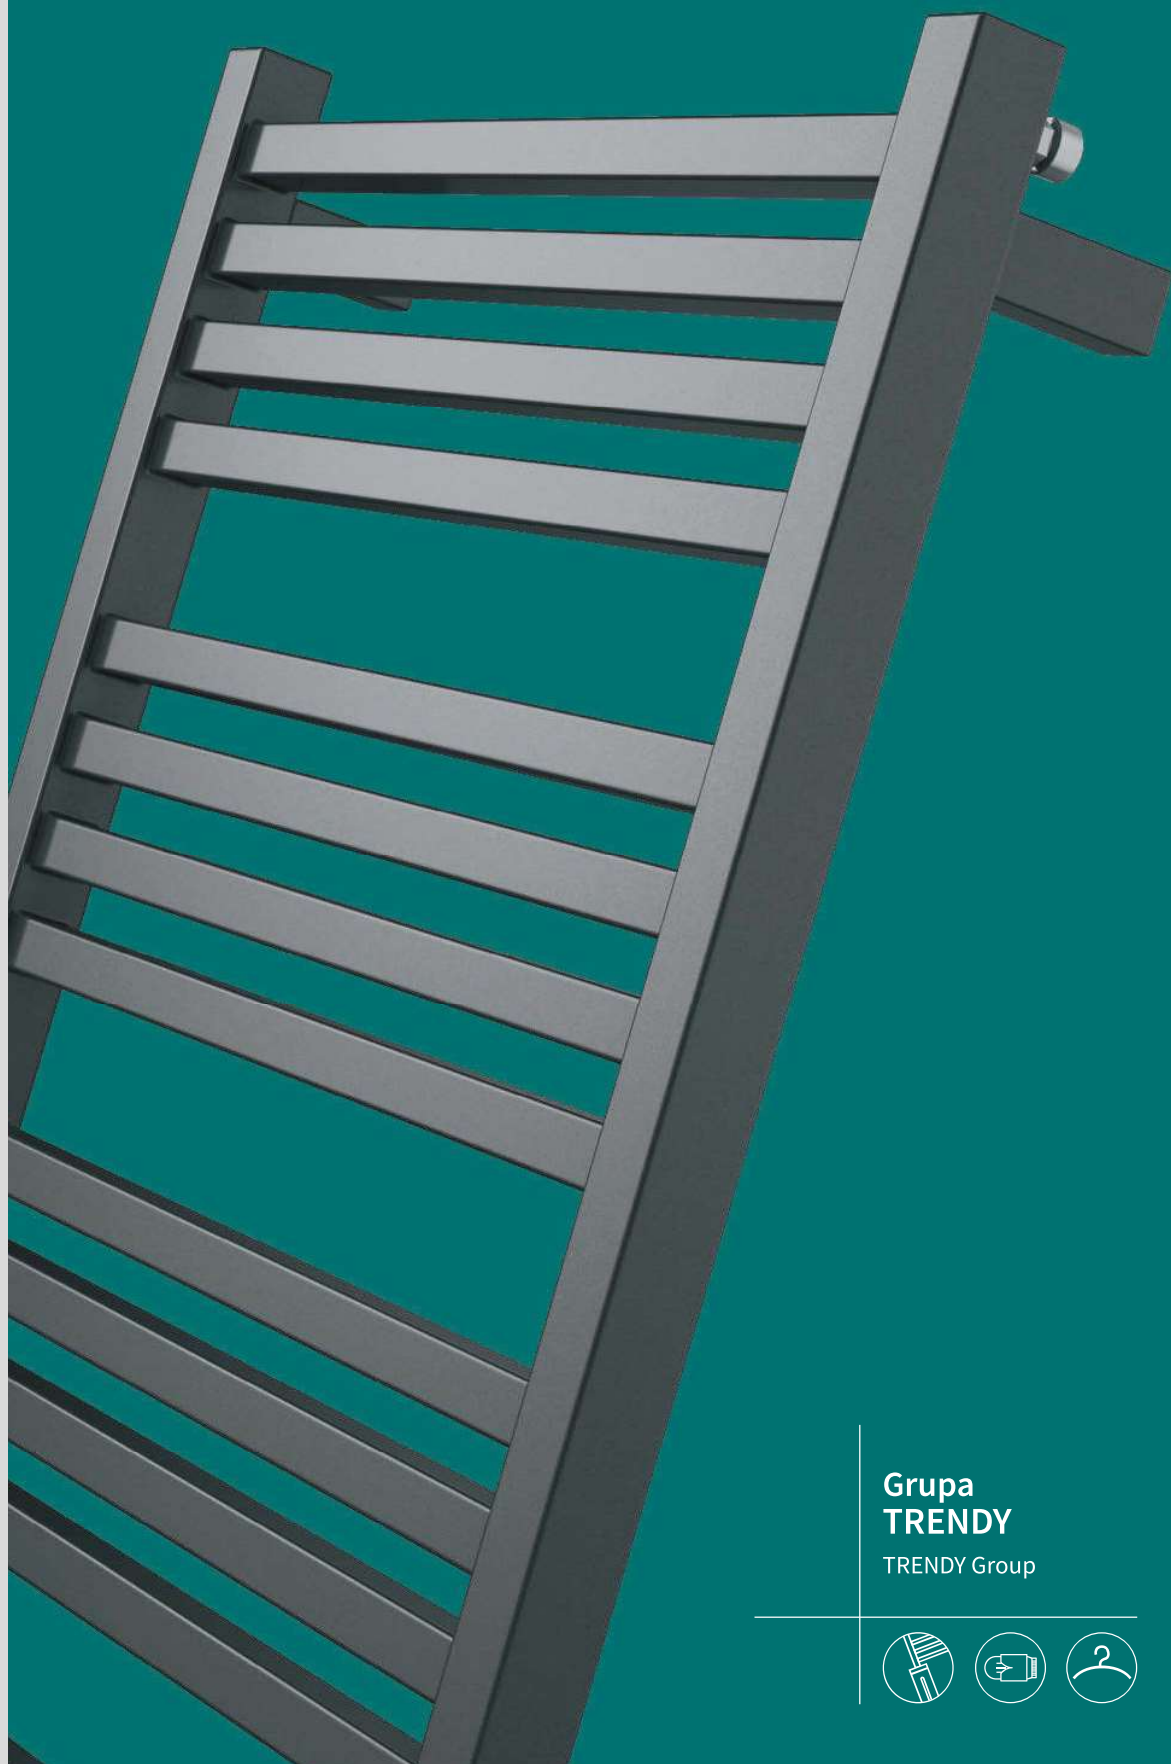

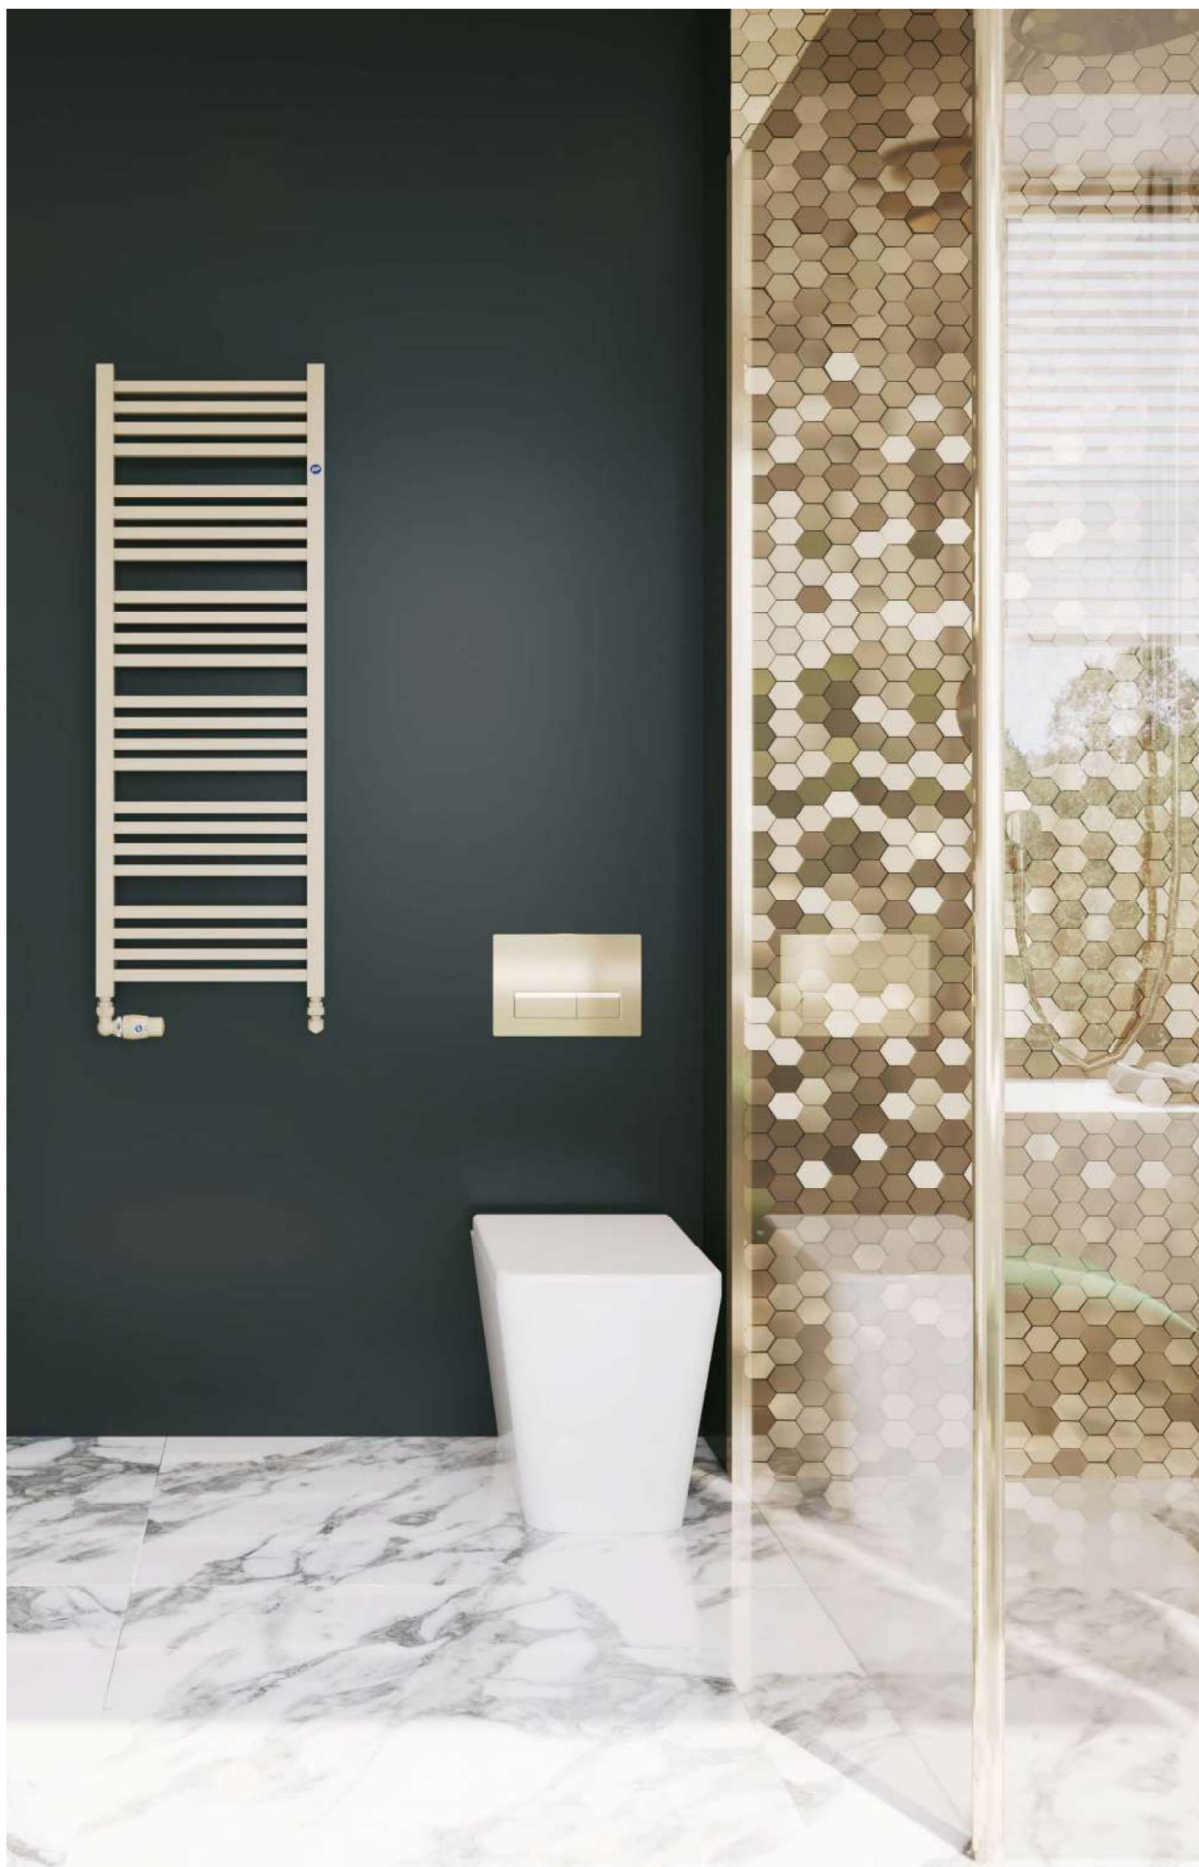

Na aranżacji: grzejnik c.o. STI-40/110C42, zestaw zaworowy Z14
In the visualisation: STI-40/110C42 heating radiator and Z14 valve set

STICK [STI]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

**DOLNE / BOTTOM** - 370, 470 mm**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm**BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END** - 500mm**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 20 x 20 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARDgrzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour**KOMPLET / SET**grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

**GRZAŁKI
/ HEATING ELEMENTS**
300W - 900Wpolecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating
element HOT²

189

**ZAWORY I GŁOWICE
/ VALVES AND HEADS**
Z13, Z14, Z15, Z16polecamy zestaw zaworowy Z14
we recommend Z14 valve set which

196

**WIESZAKI I RELINGI
/ HANGERS AND RAILS**
RS2, HS3polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak RS2
we recommend dedicated
accessories: hanger RS2

200



STI-50/110 C44

ELECTRIC

Produkt dostępny w wersji
elektrycznej. Po pełną ofertę
produktów elektrycznych
Product available in the
electric version. For the full range
of electric productsKLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ⁺ , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
● STI-40/70	400	740	83-103	dolne bottom	370	68-78	159	303	381	6,0	2,9	0,60	1,2617	300
● STI-40/110		1 110					231	438	551	9,0	4,2	0,90	1,2574	400
● STI-40/150		1 480					300	572	720	11,4	5,9	1,20	1,2620	600
● STI-50/70	500	740	83-103	dolne bottom	470	68-78	192	366	460	6,4	3,6	0,73	1,2603	400
● STI-50/110		1 110					279	530	666	9,5	5,2	1,09	1,2552	600
● STI-50/150		1 480					364	692	870	13,0	6,9	1,45	1,2564	600
● STI-50/190		1 850					448	855	1 077	18,1	8,4	1,82	1,2664	900
PODŁĄCZENIE D50 / D50 connection														
● STI-40/70D50	400	740	83-103	D50	50	68-78	159	303	381	6,0	2,9	0,60	1,2617	300
● STI-40/110D50		1 110					231	438	551	9,0	4,2	0,90	1,2574	400
● STI-40/150D50		1 480					300	572	720	11,4	5,9	1,20	1,2620	600
● STI-50/70D50	500	740	83-103	D50	50	68-78	192	366	460	6,4	3,6	0,73	1,2603	400
● STI-50/110D50		1 110					279	530	666	9,5	5,2	1,09	1,2552	600
● STI-50/150D50		1 480					364	692	870	13,0	6,9	1,45	1,2564	600
● STI-50/190D50		1 850					448	855	1 077	18,1	8,4	1,82	1,2664	900
PODŁĄCZENIE BOCZNE / top bottom same end connection														
● STI-40/70B	400	740	83-103	boczne top bottom same end	500	68-78	147	281	354	6,0	2,9	0,60	1,2655	300
● STI-50/70B	500	740	83-103	boczne top bottom same end		68-78	180	341	428	6,4	3,6	0,73	1,2477	300


* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

B
boczne z możliwością podłączenia z prawej
lub z lewej strony dla wysokości 740 mm.
Top bottom same end left or right hand side,
only for 740 mm height

D50
dolne, o rozstawie
50mm na środku grzejnika
central bottom,
50 mm pitch

C...
farba, wybrany kolor
wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the
palette on page 9-10

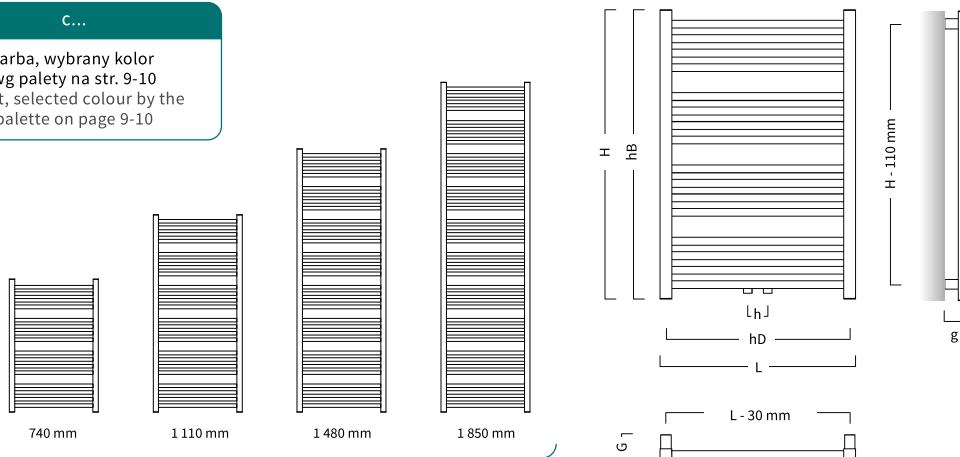

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: